

LIGNES DE TIRS

LT-100, LT-200 et LT-350



- Très robuste
- Câble torsadé NNO 6145-99-017-3378
- Embases de sécurité
- Shunt
- Frein
- Trois tailles : 100 m, 200 m, 350 m

LIGNES DE TIRS MONTEES SUR TOURETS

Les lignes de tirs sont composées de :

- câble de destruction torsadé, couleur noir / marron, section 2 x 0,75 mm², **NNO 6145-99-017-3378**
- un touret dérouleur en butyl caoutchouc extrêmement robuste, de couleur noire.


Les lignes de tirs existent en trois longueurs :

Référence	Longueur	Diam. touret
LT-100	100 m	24 cm
LT-200	200 m	30 cm
LT-350	350 m	35 cm

Avant du touret :

Le flasque avant est équipé de deux embases de sécurité (banane femelle 4 mm) destiné à la connexion de l'exploseur.

Deux fiches bananes de sécurité à raccordement rapide sont fournies pour la connexion sur les deux embases.

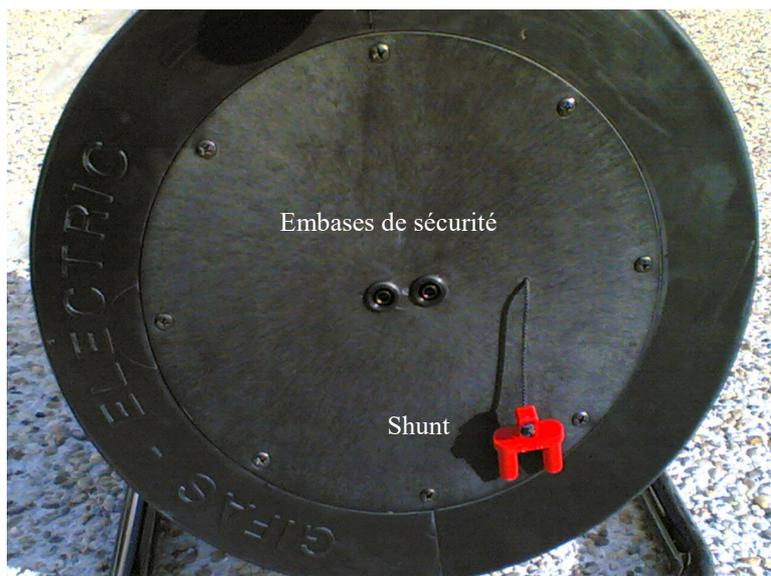

Un shunt est également livré avec le touret et peut être connecté sur les deux embases, si l'utilisateur le désire.



Arrière du touret :

La molette noire située sur l'arrière du touret sert à actionner le frein du touret.

Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre sert le frein. Une rotation dans le sens inverse dessert le frein.

Attention : il faut s'assurer que le frein soit desserré avant d'enrouler ou de dérouler la ligne de tir.

