

VIDEO ENDOSCOPE MOVEO

Robuste et résistant
Diamètre 4 à 6 mm
Source de lumière LED
Béquillage quadruple
Objectifs interchangeables
Ecran LCD 5 pouces haute résolution



VIDEO-ENDOSCOPE MOVEO




Les vidéo-endoscopes portables sont des solutions compactes, spécialement destinées aux interventions en itinérance. Fonctionnalité, petites dimensions, poids minimal et fonctionnement sur piles sont les principales caractéristiques de ce système d'inspection portatif.

Ces vidéo-endoscopes industriels robustes et résistants se prêtent parfaitement aux inspections visuelles directes dans les zones étroites et difficilement accessibles ainsi qu'en présence de conditions de travail particulièrement rudes.

Les vidéo-endoscopes portables KARL STORZ ont un diamètre de 4 mm à 6 mm; ils sont équipés d'une chemise fine et lisse en carbure de tungstène tressé. Ces vidéo-endoscopes existent en différentes longueurs (de 1,5 m à 6 m) selon les modèles. Le béquillage double ou quadruple dont ils sont dotés permet à l'utilisateur de bénéficier d'un champ de vision élargi afin de lui faciliter le travail. La protection anti-torsion ainsi que le système de blocage intégré sont autant d'avantages garantissant simplicité et fluidité de maniement. Utilisés avec des sources de lumière puissante et des capteurs d'image CMOS haute résolution, ces instruments permettent d'obtenir à l'écran des images de qualité optimale.



MoVeo est un vidéo-endoscope portable doté d'un écran LCD de 5", d'une source de lumière LED puissante, d'un accumulateur lithium-ion et d'un logiciel de traitement. MoVeo fonctionne soit sur secteur soit sur accumulateur aussi bien pour les applications stationnaires que mobiles, dans le domaine aéronautique, pour la production d'électricité ou en matière d'énergie éolienne. Le béquillage quadruple et précis de la chemise à +/- 150° max. g arantit de pouvoir effectuer un contrôle visuel efficace et fiable.

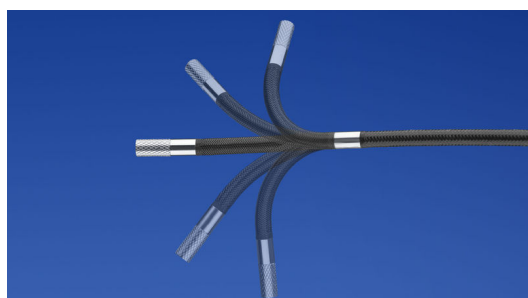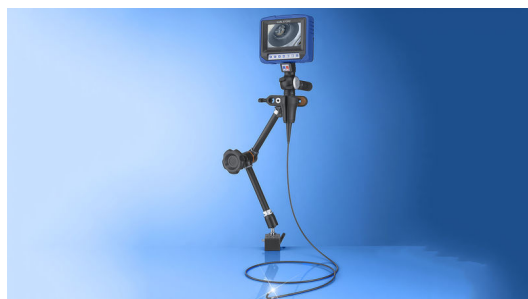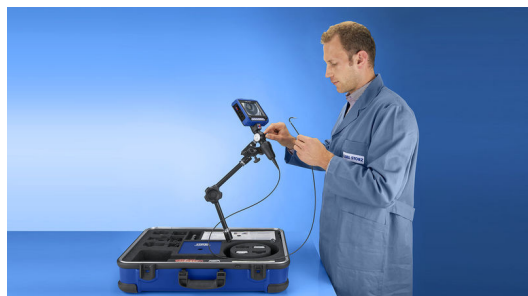

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation vidéo-endoscope

Accumulateur lithium-ion polymère, tension 3,7 VDC, capacité 3900 mAh, autonomie env. 180 min, durée de charge env. 180 min
Adaptateur secteur
Chargeur pour accu supplémentaire

Alimentation - source de lumière LED

Accumulateur lithium-ion, tension 3,7 V, capacité 3900 mAh
Autonomie env. 180 min, durée de charge env. 180 min
Adaptateur secteur
Chargeur pour accu supplémentaire

Conditions de fonctionnement

Température de service : -10 °C à 45 °C (sur ac cu);
0 °C à 40 °C (sur secteur)

Pression air : pression normale (1.013 hPa)

Humidité : 5-95% humidité relative

Poids système complet avec accumulateur et source de lumière

1,5 m : env. 930 g
3,0 m : env. 1000 g

Mallette

Dimensions 617 x 487 x 191 mm